Model

REVOLVER

ASSEMBLE & PLAY

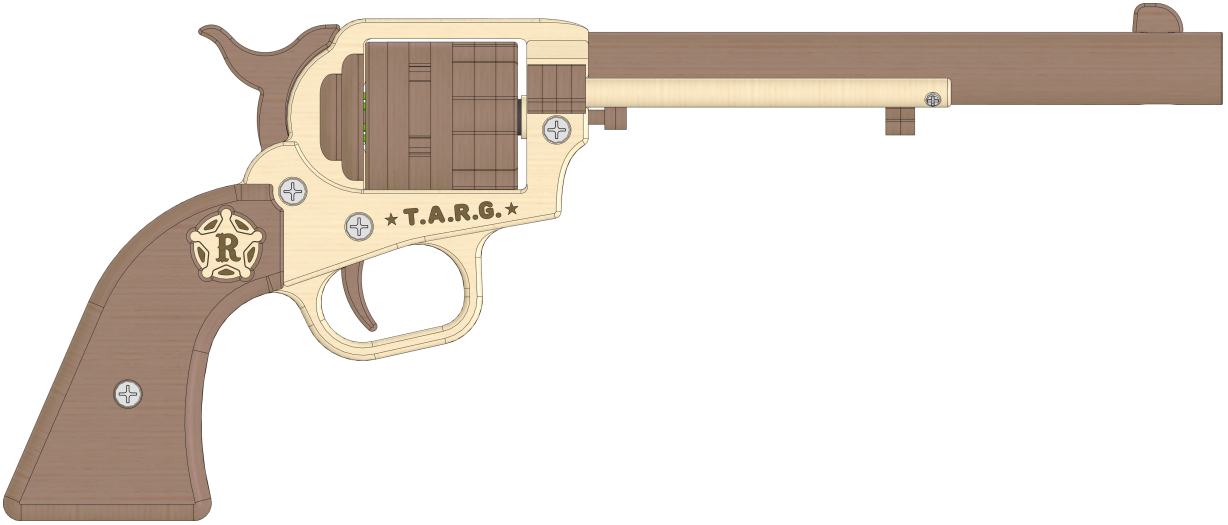

TARG

Инструкция по сборке REVOLVER

Перед тем как приступить к сборке модели, внимательно изучите инструкцию.

Before you begin to build the model, carefully read the instructions.

РУС

Мы рекомендуем раскрашивать детали, перед тем как приступить к сборке. Клей и лак, входящие в набор, не токсичны. При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды.

Перед применением клей и лак тщательно перемешайте. Если клей и лак загустели, разбавьте их небольшим количеством воды. Всегда наносите небольшое количество лака и тщательно размазывайте его по поверхности, чтобы цвет лака и рисунок дерева на деталях были однородными. Время высыхания лака до отлипа 1 час. Клей наносить равномерно на одну из склеиваемых деталей, соединить с другой и прижать на 15 мин. Излишки лака и клея, пока они не высохли с поверхности деталей можно легко удалить при помощи бумажных салфеток. После каждого использования промывайте кисть водой. Схема окраски деталей набора является примерной: вы можете раскрасить детали по своему желанию. При необходимости обработайте детали и отверстия надфилем или наждачной бумагой.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплутационных характеристик.

EN

We recommend to paint parts before you start assembling. The glue and varnish included with this kit are nontoxic. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

After contact with skin, wash immediately with soap and plenty of water. Before using, shake well the bottles with glue and varnish. In case they got thick, find some water and shake well. Always apply a small amount of varnish and carefully spread it thin on the surface in order to make homogeneous color and the texture of the wood can be clearly made out. The varnish dries to touch in 1 hour. Spread the glue thin on one part and press it to the other for 15 minutes. Excess varnish and glue can be easily wiped off until dry. Rinse the brush with water after every use.The parts paint scheme is exemplare: you can paint your model in your own way. Polish the details with sandpaper and slim file if it is needed.

Design and specifications are subject to change without notice. In the interest of product improvement, design, configuration and specifications are subject to change without notice.

Спасибо, что выбрали T.A.R.G. Увлекательной сборки и приятной игры!
Thank you for choosing T.A.R.G. Enjoy assembling and playing with us!

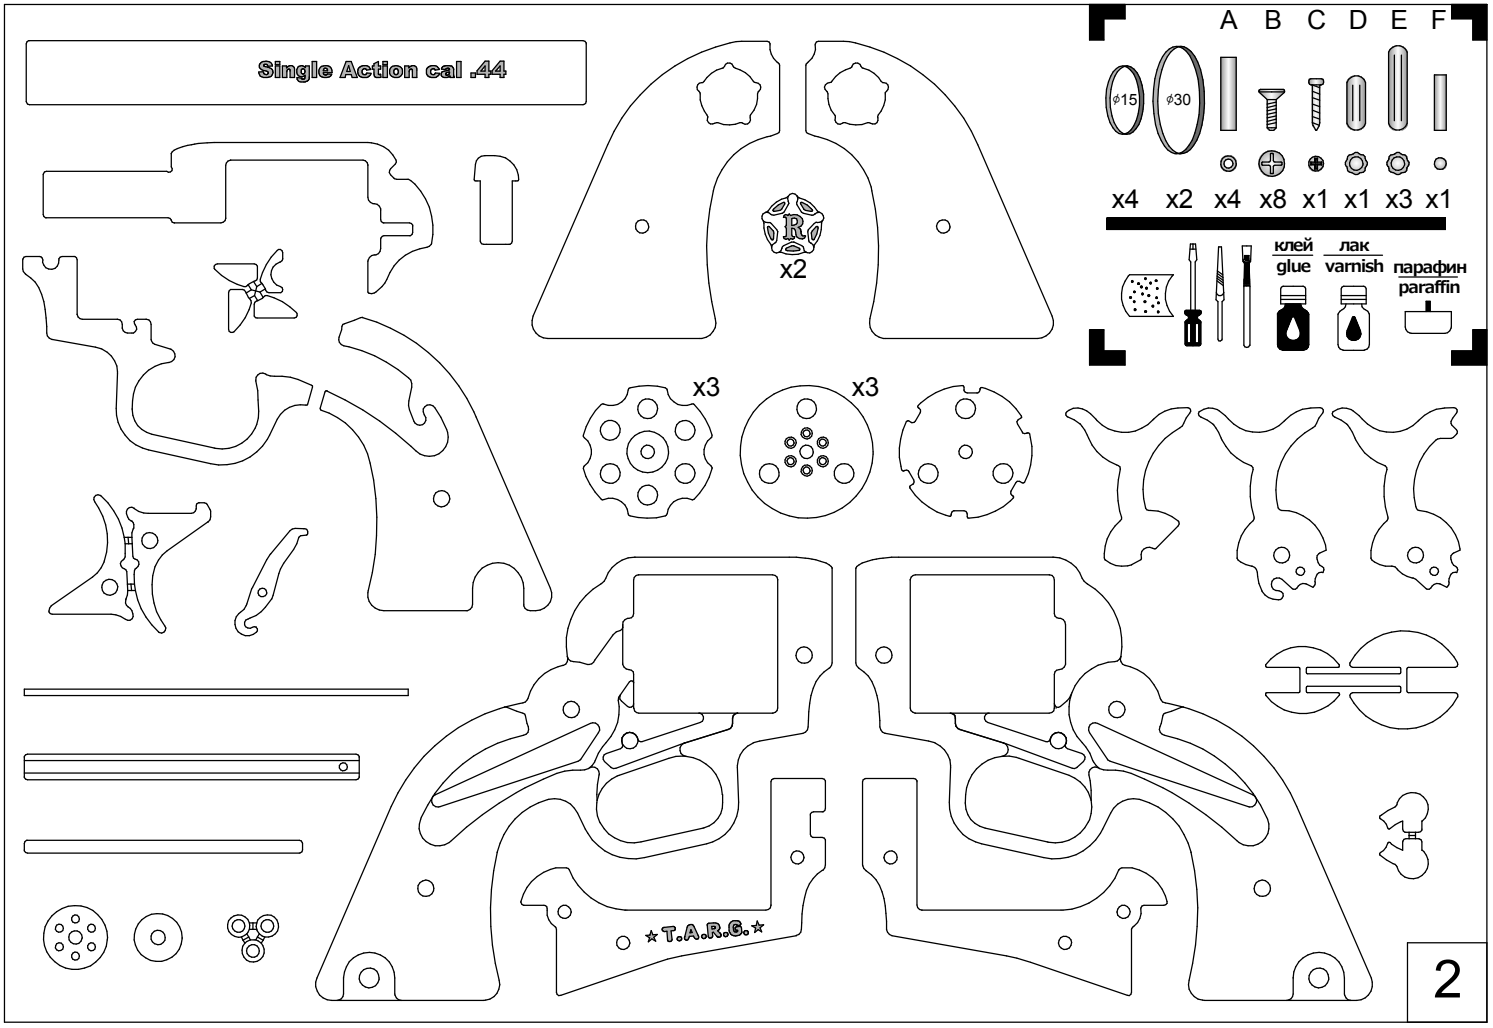
Single Action cal .44
A B C D E F
ø15
ø30
x4 x2 x4 x8 x1 x1 x3 x1
клей
glue
лак
varnish
парафин
paraffin
x2
x3
x3
☆T.A.R.C.☆
2

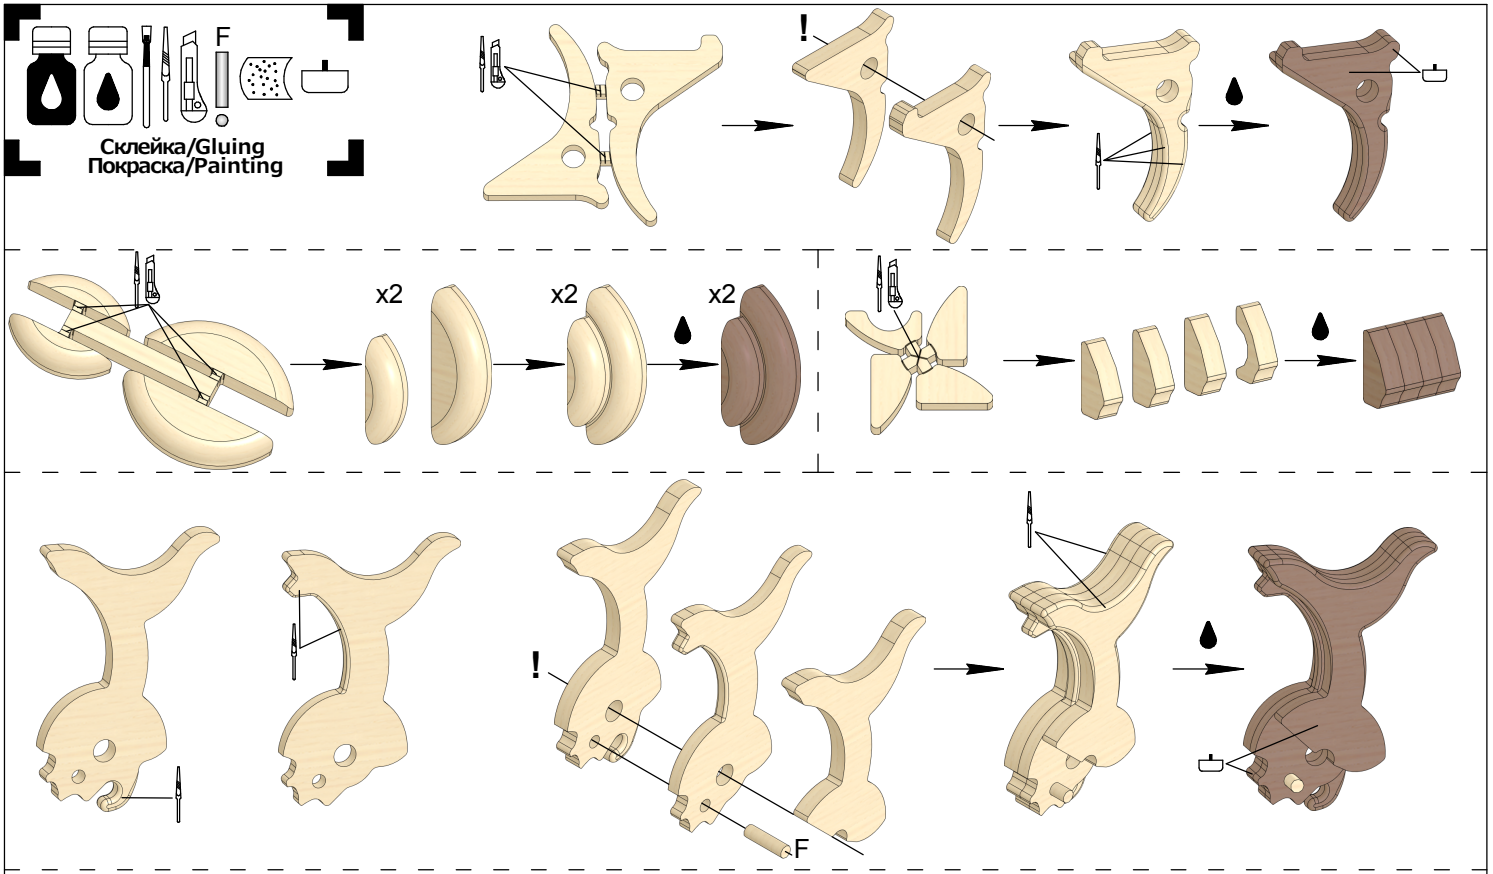

! Чтобы выровнять склеиваемые детали, вставьте шкант или стяжку в отверстие. **Следите, чтобы клей не попадал на шкант или стяжку.** После высыхания клея, шкант или стяжка должны легко выниматься.

Тщательно обработайте кромки деталей. От качества скругления зависит срок службы резинок.

! Insert the pin into the hole to adjust the parts before gluing. **Make sure the glue doesn't get on the pin.** After drying of the glue, the pin should be easily removed.

Carefully file down the sides. Elastic band lifetime depends on how carefully you have filed the burrs.

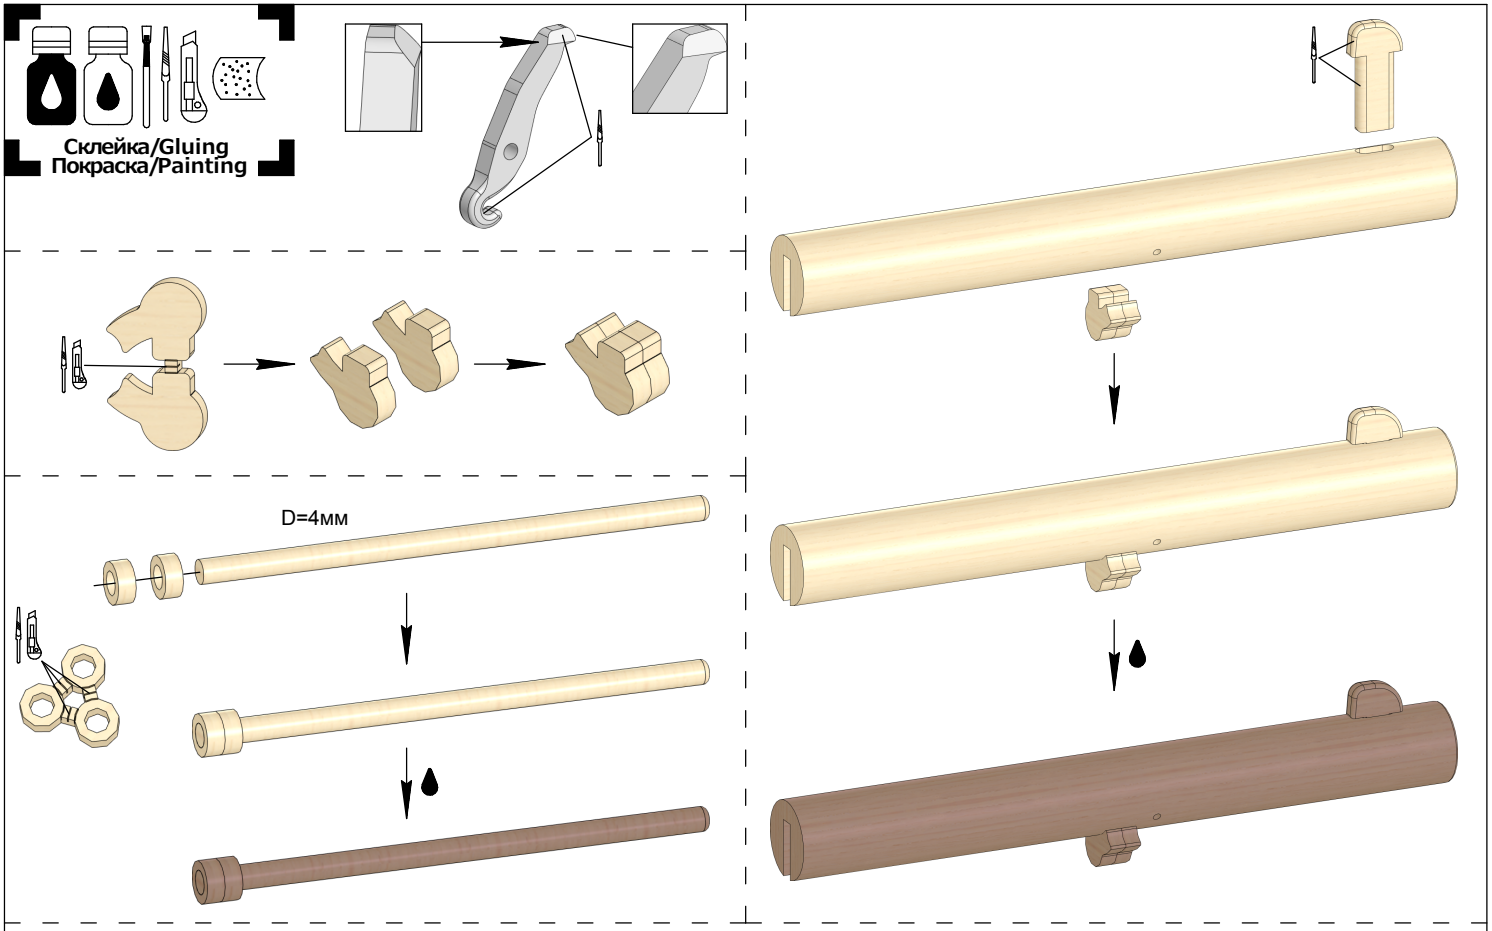

Тщательно обработайте кромки деталей. От качества скругления зависит срок службы резинок.

Carefully file down the sides. Elastic band lifetime depends on how carefully you have filed the burrs.

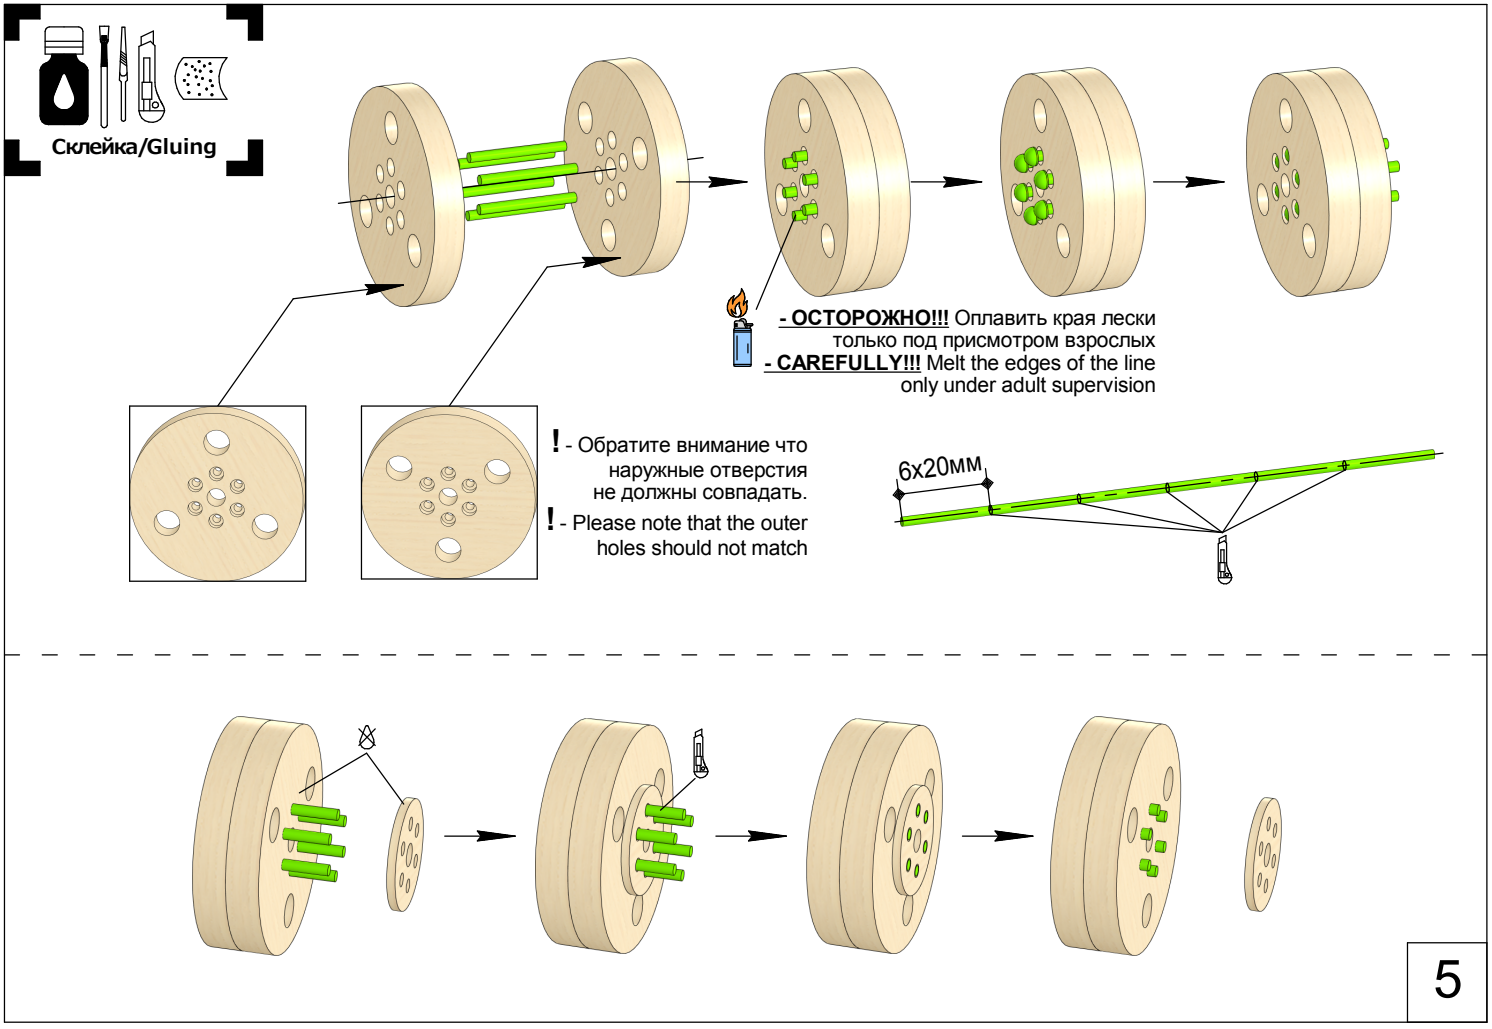
Склейка/Gluing
- ОСТОРОЖНО!!! Оплавить края лески только под присмотром взрослых
- CAREFULLY!!! Melt the edges of the line only under adult supervision
! - Обратите внимание что наружные отверстия не должны совпадать.
! - Please note that the outer holes should not match
6x20мм

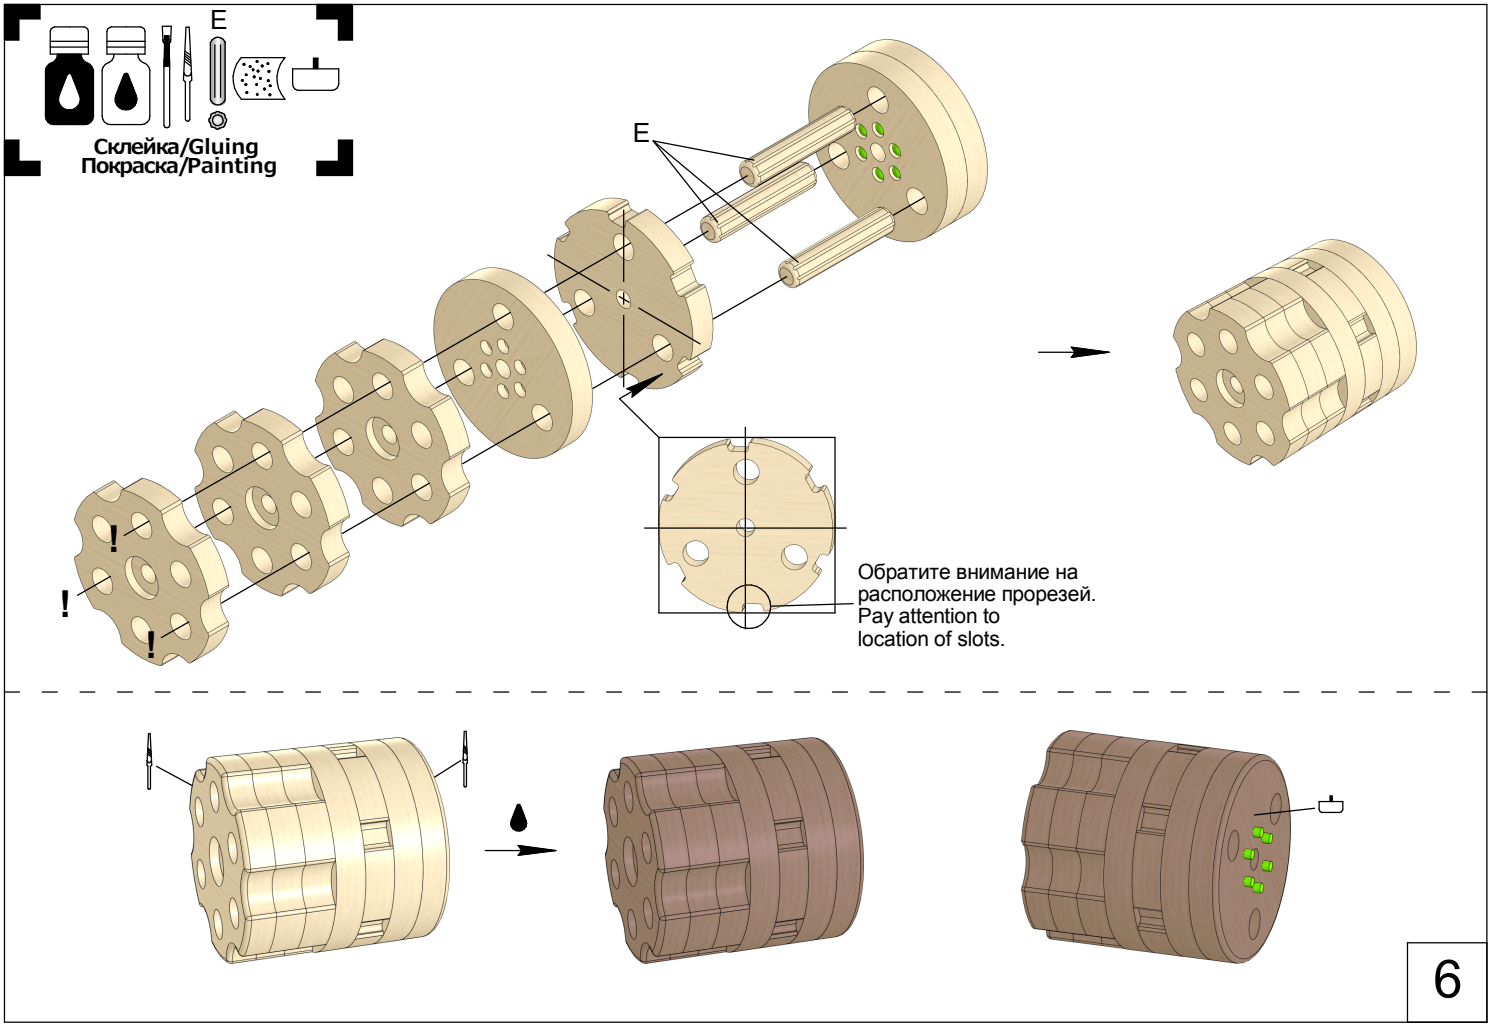
E
Склейка/Gluing
Покраска/Painting
E
!
!
!
Обратите внимание на
расположение прорезей.
Pay attention to
location of slots.

Склейка/Gluing
Покраска/Painting

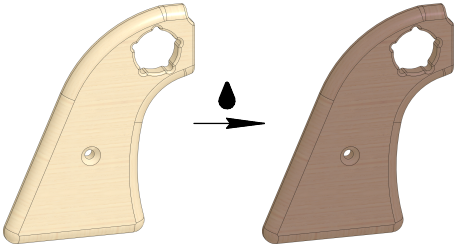

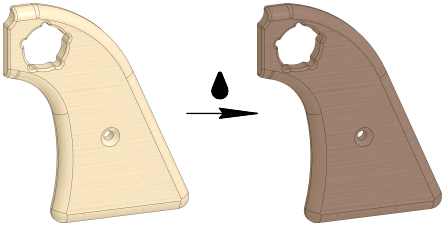

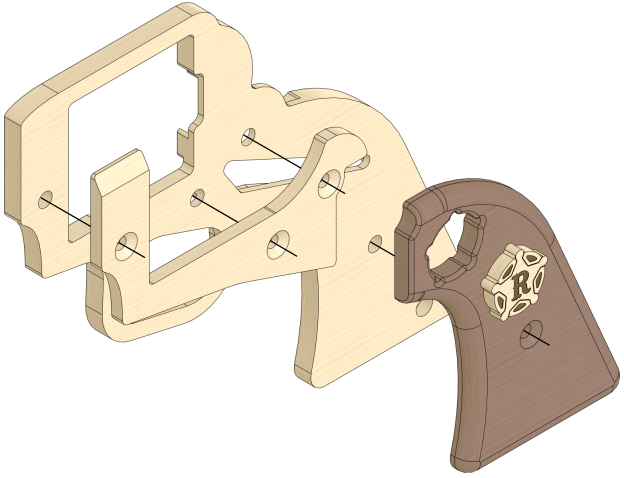

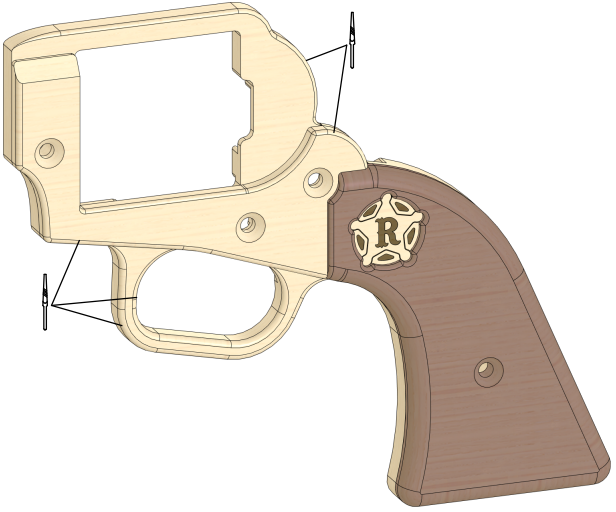

Средняя деталь корпуса должна выступать на 0,5мм !
Middle Body Part must protrude by 0,5 mm

Ось барабана установить для позиционирования средней детали корпуса
Ось не приклеивать
Drum axle set for positioning middle part of the body
Axle do not glue

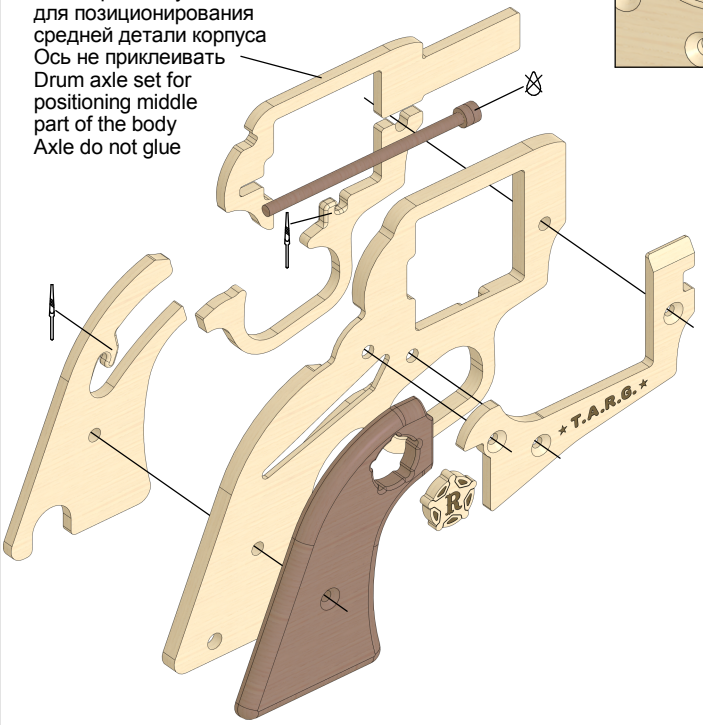



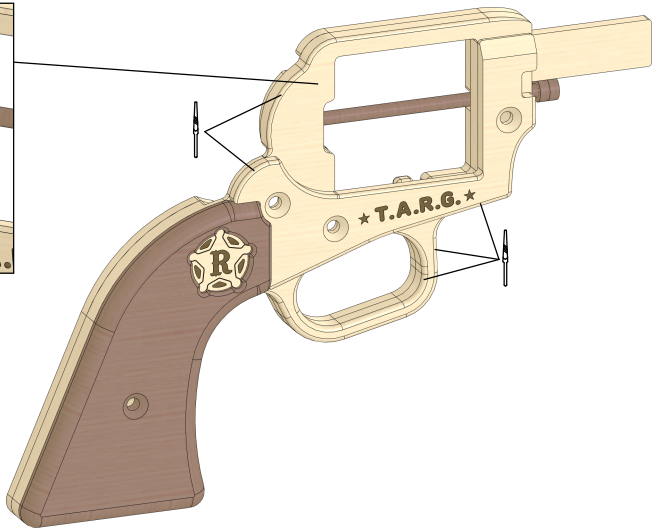

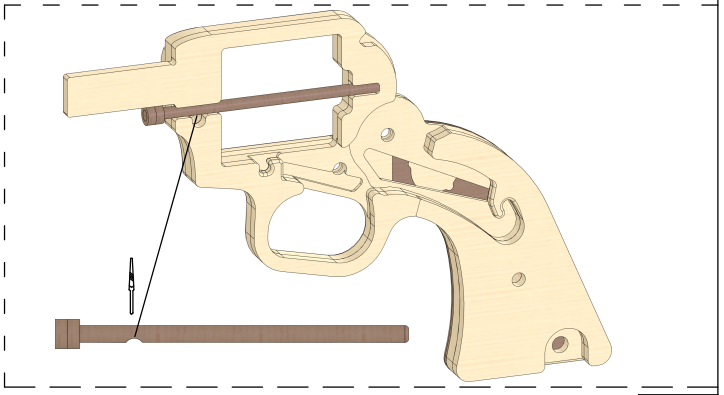

Тщательно обработайте кромки деталей. От качества скругления зависит срок службы резинок.

Carefully file down the sides. Elastic band lifetime depends on how carefully you have filed the burrs.



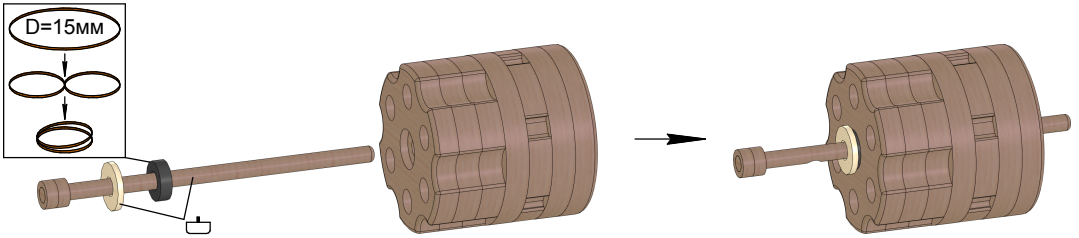

Тыльную деталь барабана приложить, отметить карандашом положение, корпус разобрать. Тыльную деталь приклеить к накладкам. Между барабаном и тыльной деталью должен оставаться зазор 0,5мм.
Attach the rear part of the drum, mark the position with a pencil, disassemble the body. Glue the back part to the linings. There should be a gap of 0,5 mm between the drum and the rear part.

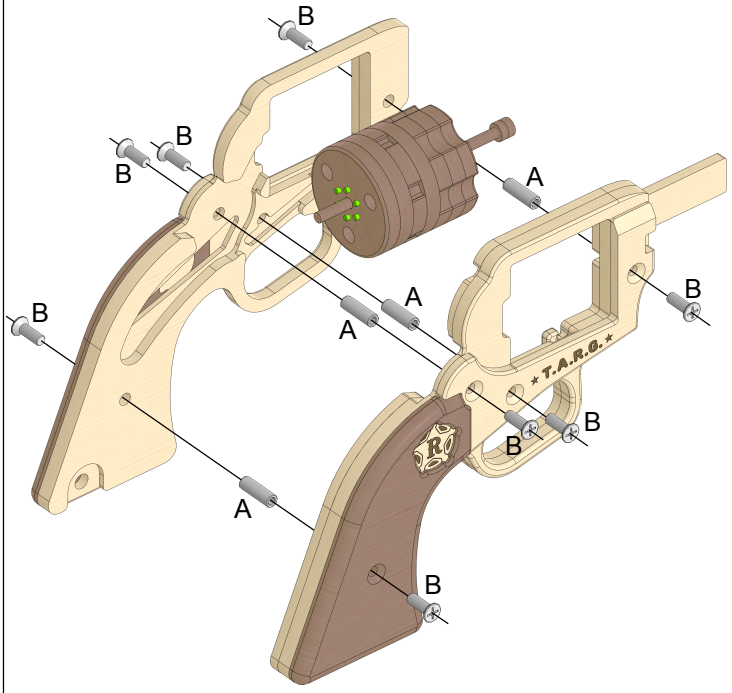





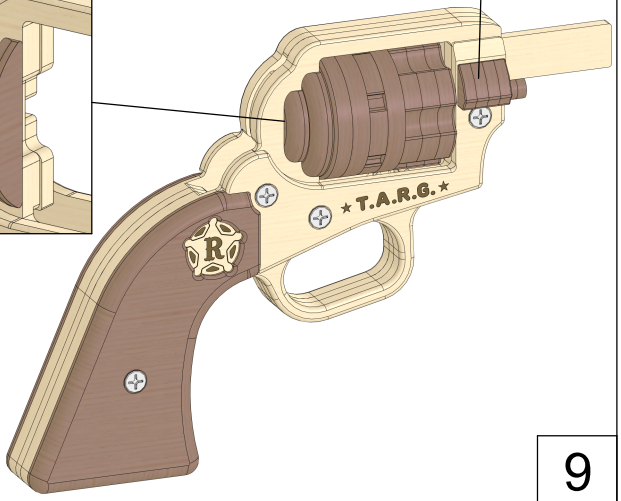



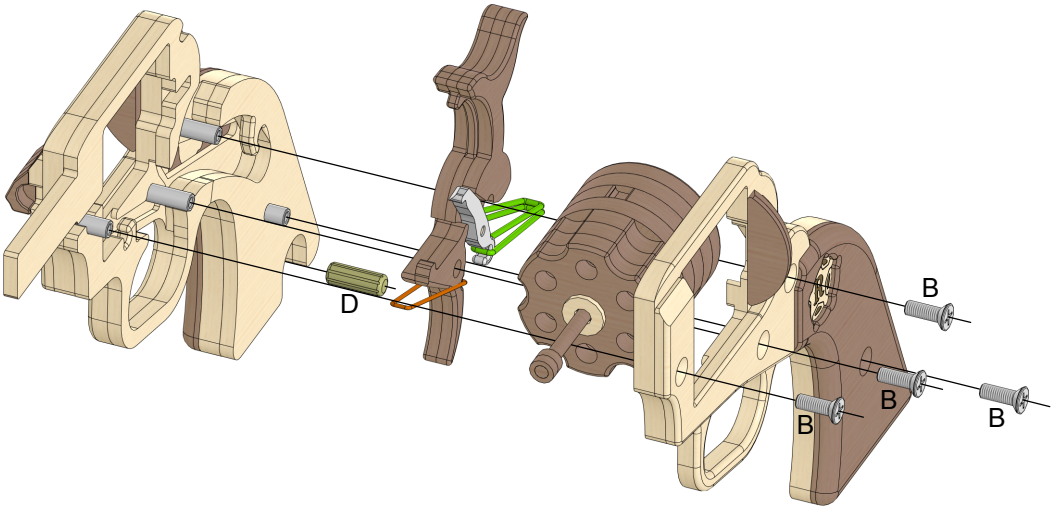

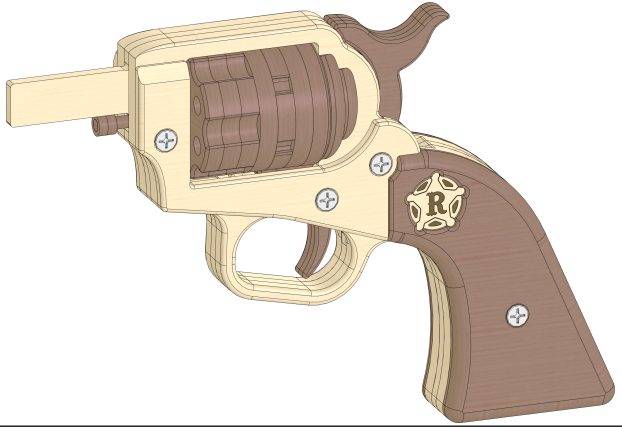

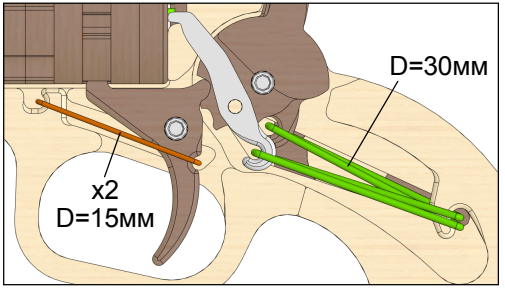

Все подвижные детали смазать парафином
в местах соприкосновения
Lubricate all moving parts with paraffin
in the places of contact

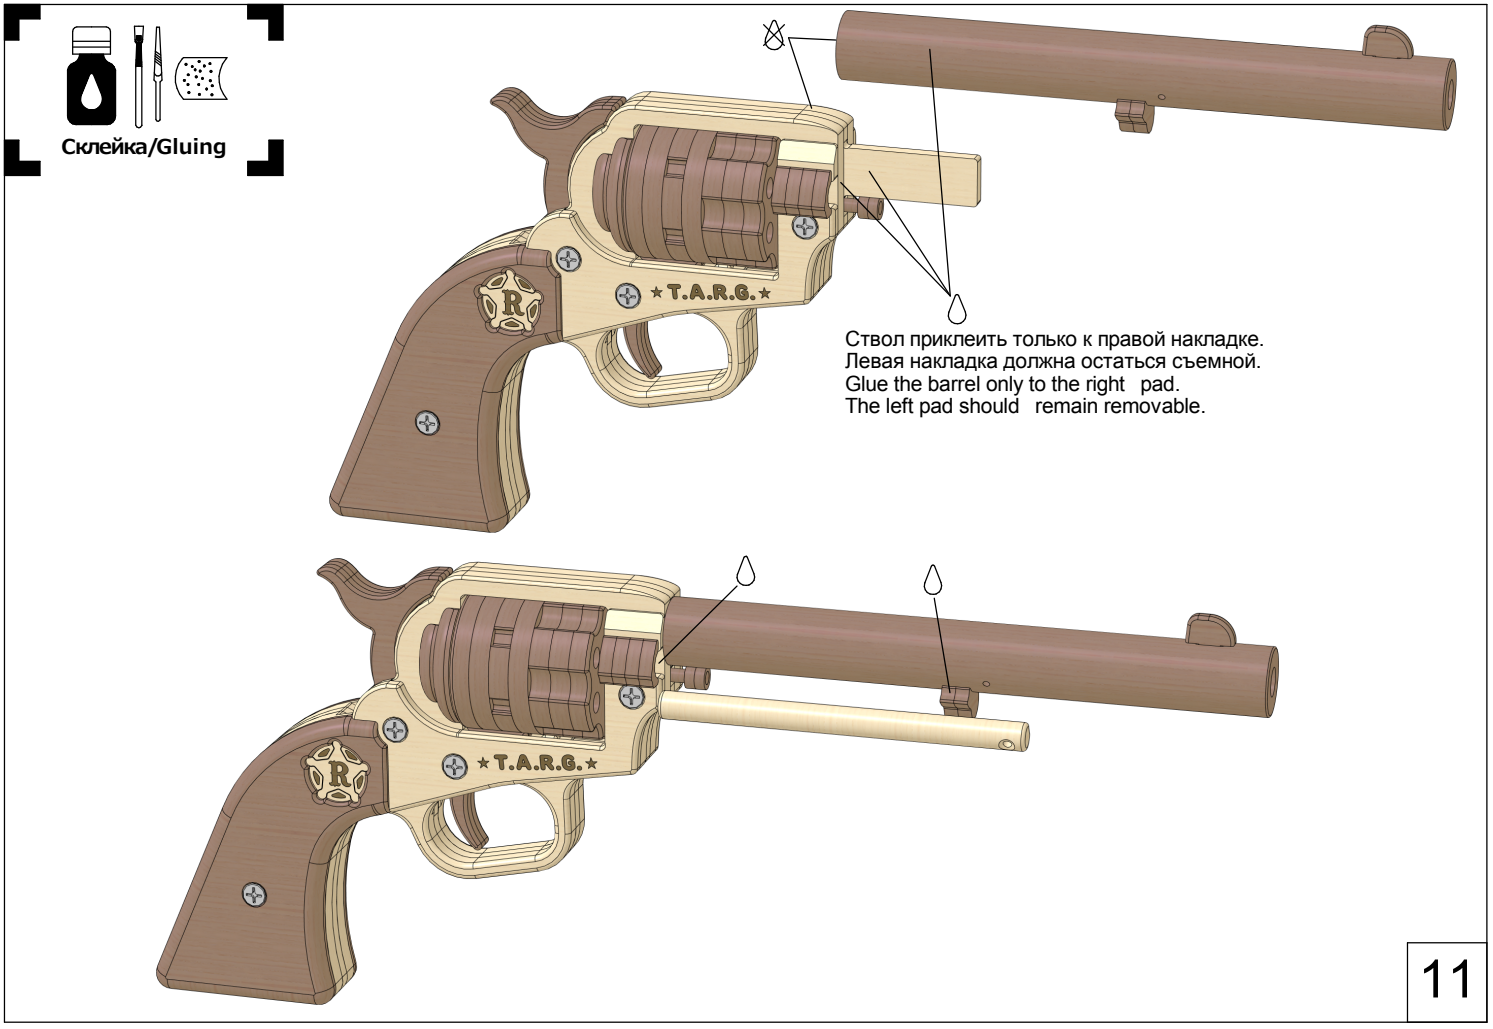
Склейка/Gluing
T.A.R.G.
Ствол приклеить только к правой накладке.
Левая накладка должна остаться съемной.
Glue the barrel only to the right pad.
The left pad should remain removable.
T.A.R.G.

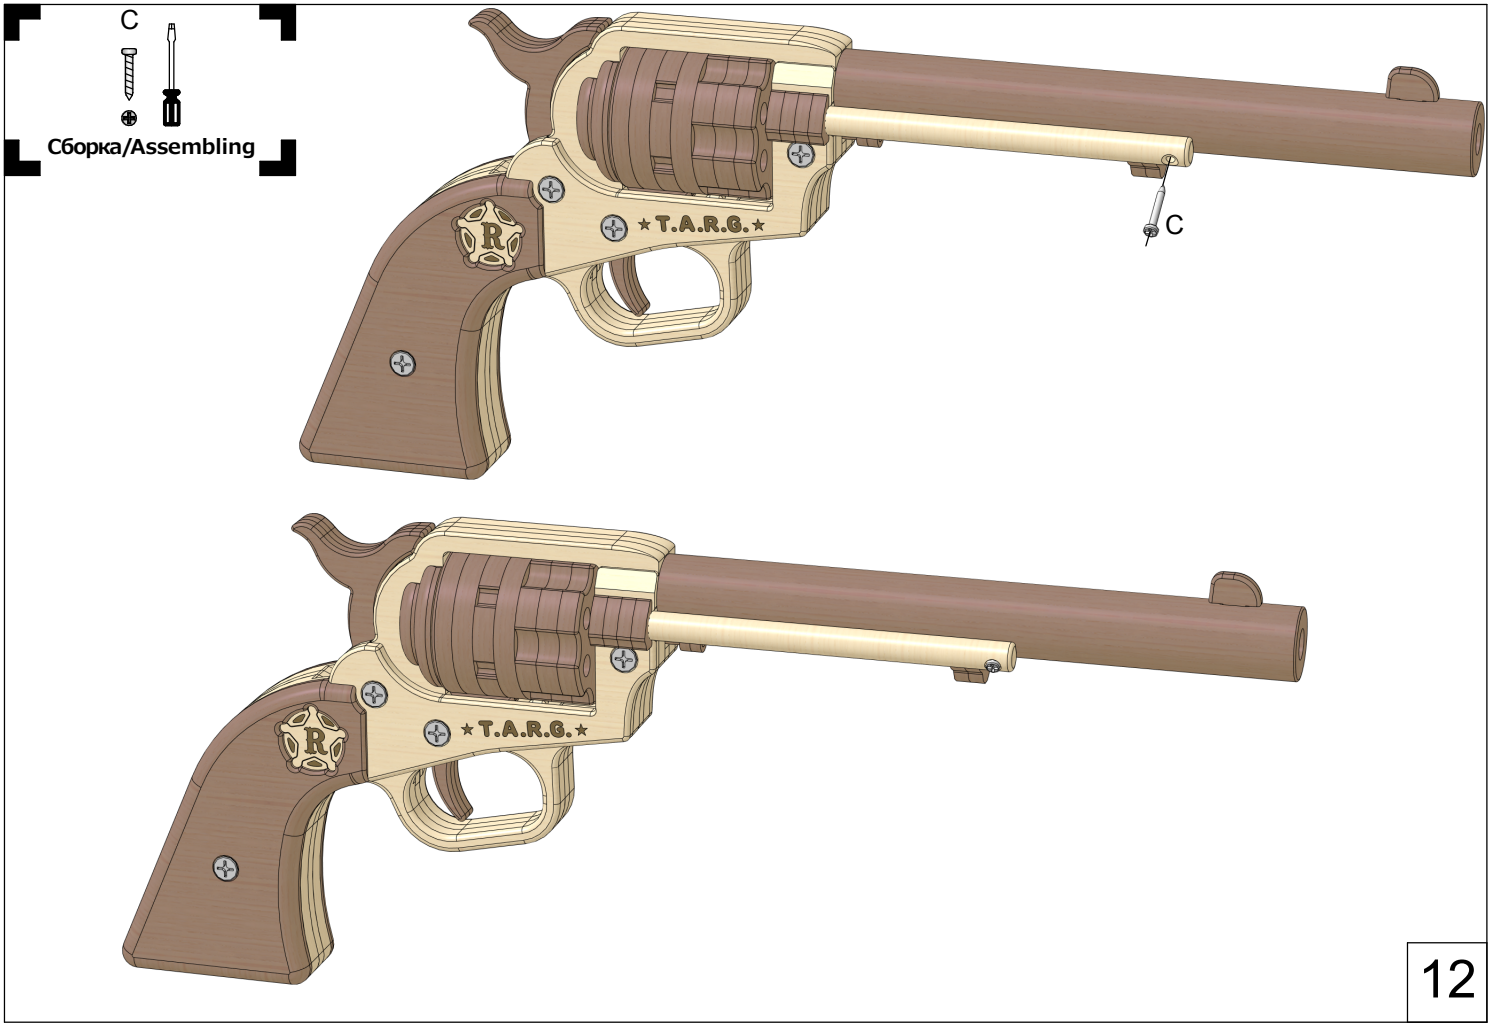
C
Сборка/Assembling
★T.A.R.G.★
C
★T.A.R.G.★

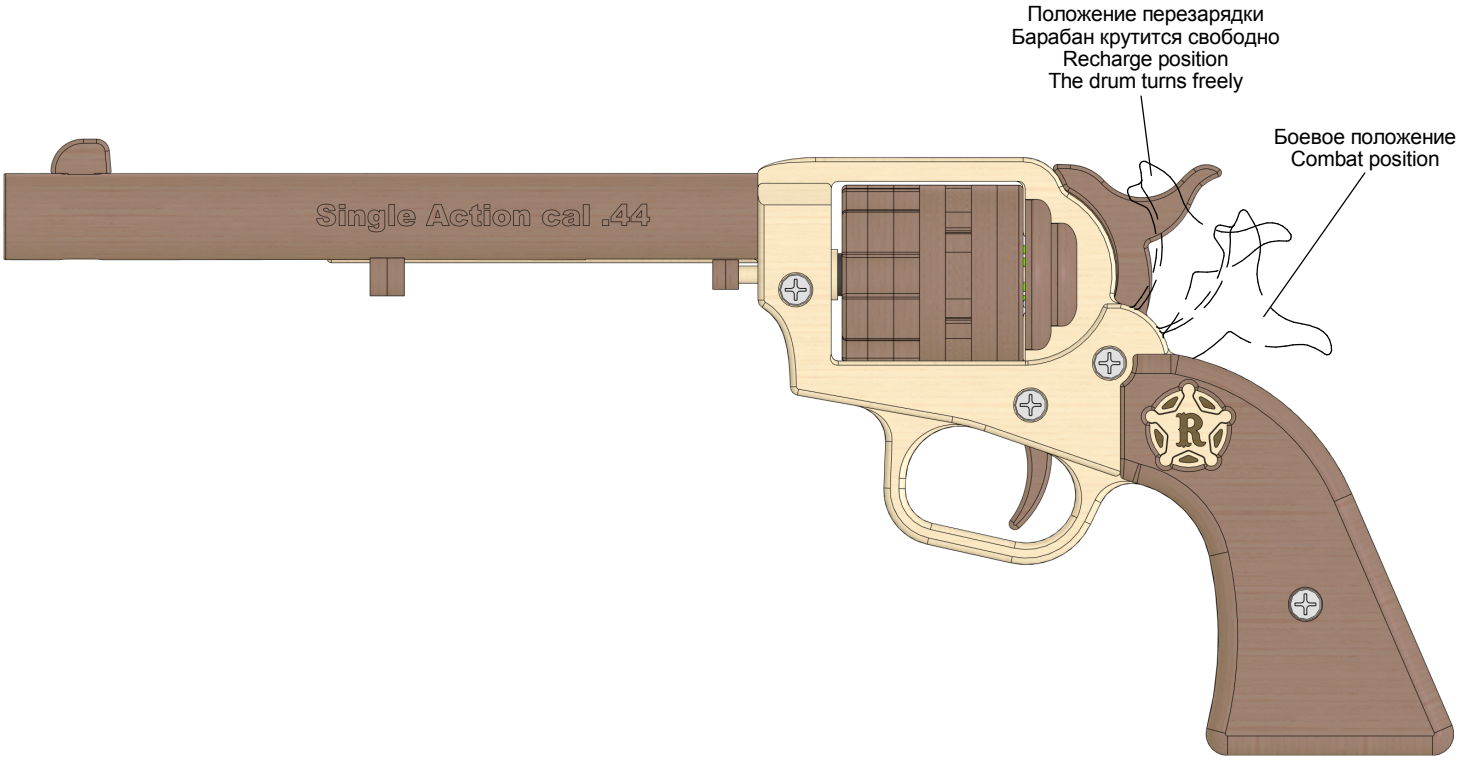
Положение перезарядки
Барабан крутится свободно
Recharge position
The drum turns freely
Боевое положение
Combat position
Single Action cal .44
R

made in Russia